

# QUADCO

## **KETO 660B & 870B**

Abatteuses et  
façonneuses



**Votre source incontournable pour les attachements forestiers**  
**[www.quadco.com](http://www.quadco.com)**

# Caractéristiques


**Rotateur incorporé,**  
simplicité, fiabilité

**Nouvelle conception,**  
couteaux plus robustes

**Grande surface de contact**  
des chenilles de traction  
pour un mesurage supérieur et  
une meilleure qualité de fibre

**Garantie Quadco sur les**  
chenilles de traction: 5000  
heures ou 2 ans au prorata

**Tendeur de chaîne de**  
scie Keto fiable

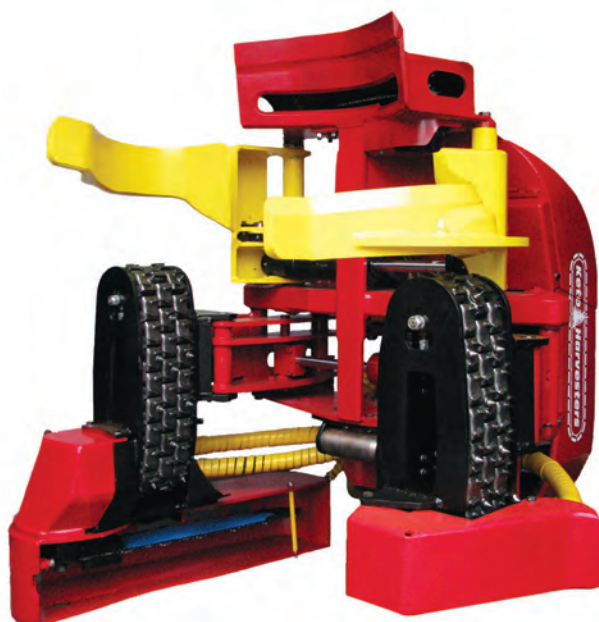

**Arche du tilt puissant, position**  
centrée, un seul vérin

**Axes coniques faciles à changer**

**Distributeurs pour ouverture/**  
fermeture rapide avec  
verrouillage possible dans toutes  
positions

**Système de contrôle et mesurage**  
simple à utiliser et efficace.  
Système à 6 fils.

**Lubrification des chenilles et**  
des guides-chaînes assistée par  
l'ordinateur

## Spécifications\*

Model		660B		870B
<b>Poids</b> including rotator		3,700lbs(1678kg)		6,080lbs(2758kg)
<b>Hauteur</b> au centre de l'axe d'attache	relevé basculé	78.7"(1999mm) 96.5"(2451mm)	relevé basculé	92.5"(2350mm) 120"(3048mm)
<b>Largeur</b>	fermé, châssis ouvert, extérieur des renforts	46.5"(1118mm) 55.1"(1400mm)	fermé, châssis ouvert, extérieur des renforts	56.3"(1430mm) 86.6"(2200mm)
<b>Longueur</b> Pointe du couteau		65"(1651mm)		84.6"(2149mm)
<b>Guide-chaîne</b> max	type 0.404"	29.5"(749mm)	type 3/4"	39.5"(1003mm)
<b>Scie écimeuse</b>	type 0.404"	16.5"(419mm)	type 0.404"	22"(559mm)
<b>Bras/couteaux</b>		3pcs		3pcs
<b>Ouverture max</b>	couteaux pointe à pointe chenille surface maillon	24.5"(622mm) 27.5"(699mm)	couteaux pointe à pointe chenille surface maillon	34"(864mm) 40"(1016mm)
<b>Entrainement</b>	tronçons de voie	2	tronçons de voie	2
<b>Vitesse D'avance Recommandée</b>	18pi/s	5,5m/s	18pi/s	5.5m/s
<b>Force Tractive</b> options pour les moteurs	6.0-8.0x1,000lbs	27.2-36.1kN	7.8-8.7x1,000lbs	35.2-39.3kN
<b>Dimensions des chenilles</b>	longueur largeur	28.7"(729mm) 7.3"(185mm)	longueur largeur	25"(635mm) 9.1"(231mm)
<b>Debit hydraulique</b>	55-100gpm	208-380 l/min	65-100gpm	246-380 l/min
<b>Pression maximum du système</b>	3,800psi	262bar	3,800psi	262bar
<b>Engins porteur recommandés</b>	125hp+	45,000lbs(20tons+)	160hp+	53,000lbs(24ton+)
<b>Système de mesurage</b>	double voie		double voie	

\*Spécifications sujettes à changements sans préavis

# QUADCO

www.quadco.com 1-800-668-3340 St-Eustache, QC - Prince George, BC - Lexington, SC, USA - Longview, WA, USA