


Les modèles C permettent un meilleur effet de levier lors de la manipulation de bois de grande taille avec une tour allongée et permettent une accumulation plus rapide avec la géométrie des bras reliés entre eux. Ils sont dotés de bras d'acier coulé profilés plus solides et plus durables pour un soutien maximal lors de l'accumulation ainsi que d'un disque de haute fiabilité guidé par des roulements facilement réglables.

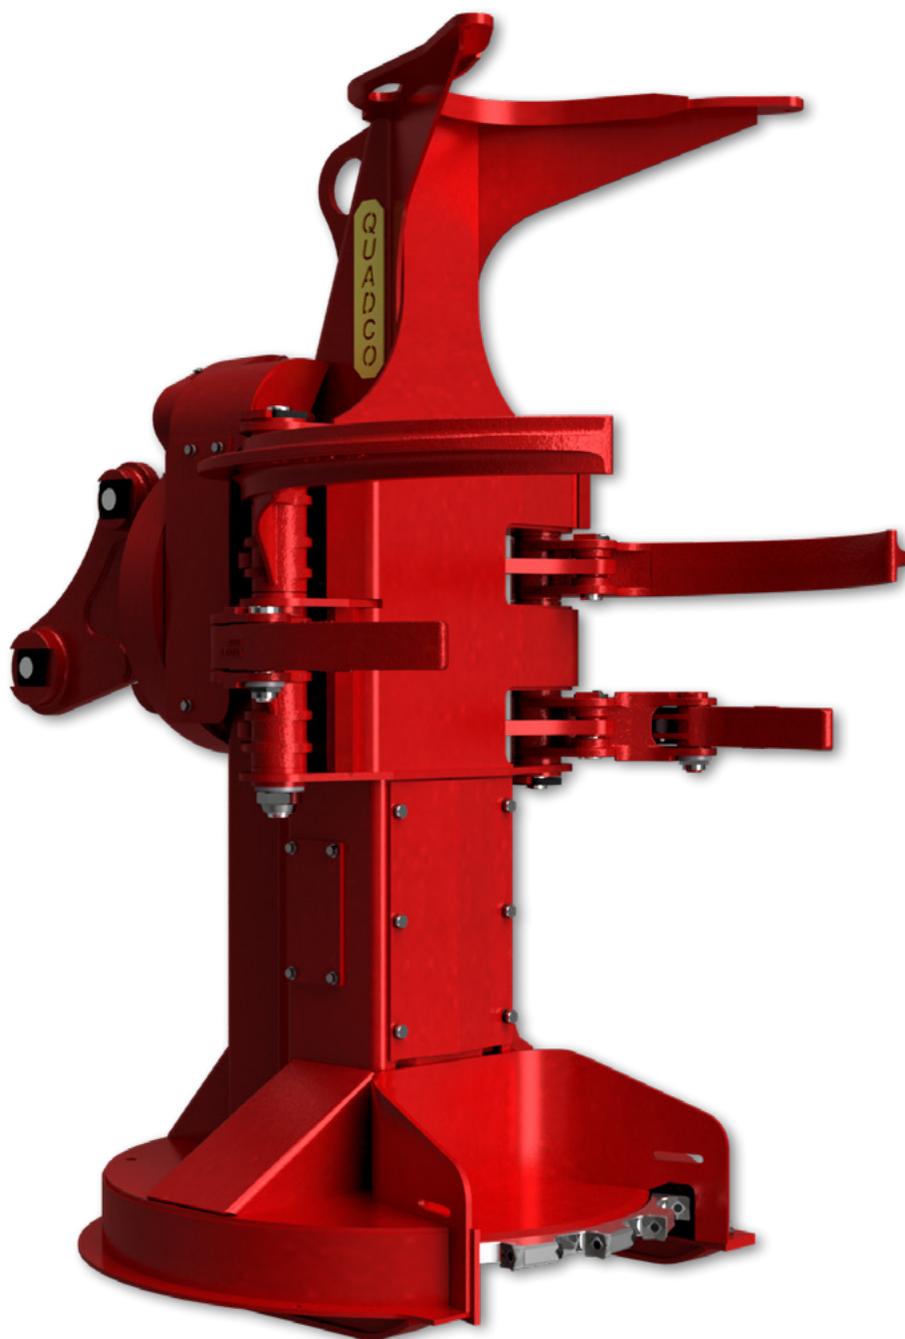

STANDARD CONFIGURATION

METRIC

IMPERIAL

WEIGHTS & DIMS.	Rotation 40° (<i>Medium Torque</i>)	2,141 kg	4,720 lbs
	Rotation 360° (<i>Medium Torque</i>)	2,263 kg	5,175 lbs
	Height	2,642 mm	104"
	Width	1,499 mm	59"
	Depth	1,295 mm	51"
	Maximum Throat Opening	762 mm	30"
	Maximum Throat Opening @ Teeth	737 mm	29"
	Accumulation Area (<i>Over Blade</i>)	0.28 m ²	3.0 ft ²
DISC	Cutting Capacity	457 mm	18"
	Tip-to-Tip Diameter	1,219 mm	48"
	Rated Saw Speed	1,350 rpm	
	Number of Teeth	18	
	Saw Kerf	51 mm	2"
	Weight (<i> HOLDERS & TEETH VARIES DEPENDING ON DISC</i>)	227 – 240 kg	500 – 530 lbs
	Style (<i>ONE PIECE OR SEGMENTED</i>)	Both	
HYD.	Grab Arms	1 Cylinder	
	Accumulating Arms	1 Cylinder	