


20SC

Les modèles SC permettent un meilleur effet de levier lors de la manipulation de bois de grande taille avec une tour allongée et permettent une accumulation plus rapide. Ils sont dotés de bras d'acier coulé profilés plus solides et plus durables pour un soutien maximal lors de l'accumulation ainsi que d'un disque de haute fiabilité guidé par des roulements facilement réglables.

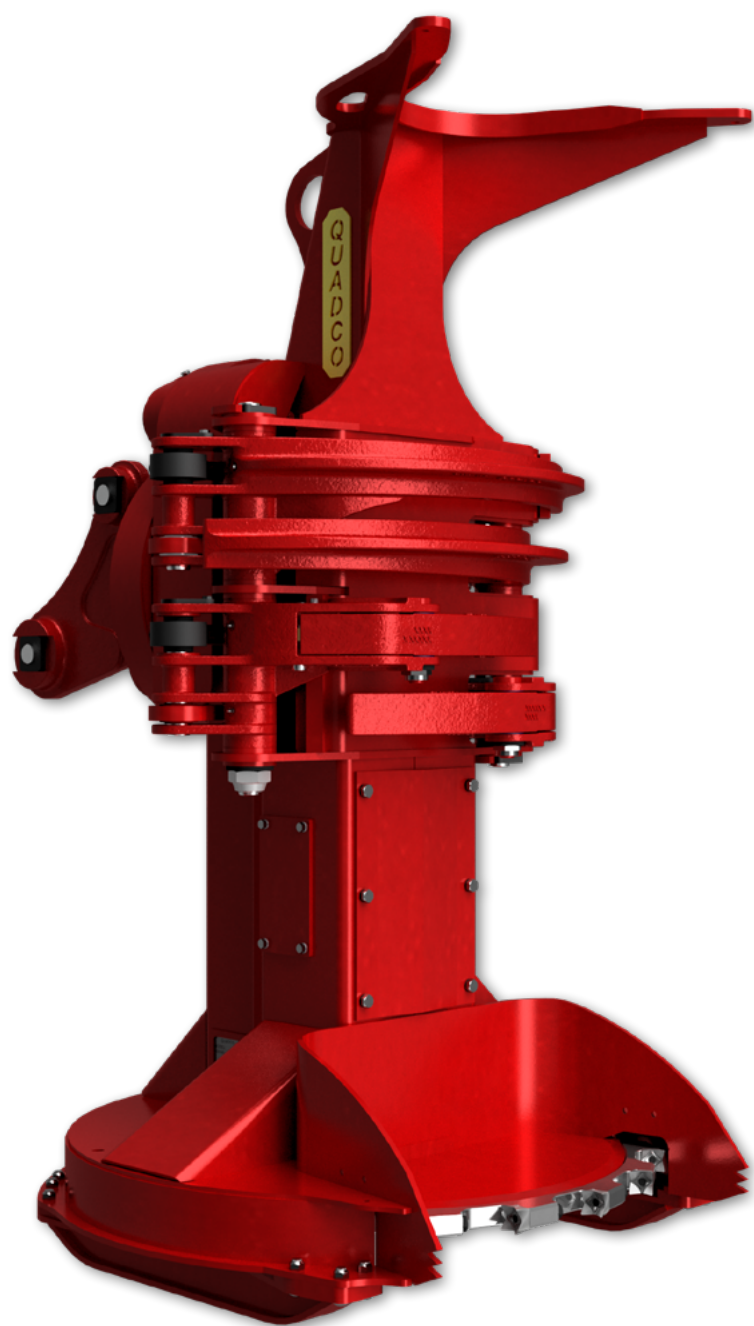

20SC

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

POIDS ET DIMENSIONS	Rotation 360 ° (<i>couple moyen</i>)	2,540 kg	5,520 lbs
	Hauteur	2,565 mm	101"
	Largeur	1,435 mm	56.5"
	Profondeur	1,346 mm	53"
	Ouverture maximale frontale	940 mm	37"
	Ouverture maximale au niveau de la scie	889 mm	35"
	Zone d'accumulation (<i>au-dessus du disque</i>)	0.40 m ²	4.3 ft ²
DISQUE	Capacité de coupe	508 mm	20"
	Diamètre pointe-à-pointe	1,321 mm	52"
	Vitesse de scie nominale	1,250 rpm	
	Nombre de dents	18	
	Trait de scie	51 mm	2"
	Poids (<i>portes-dents et dents arie selon le disque</i>)	261 kg	575 lbs
	Style (<i>mono pièce ou multisegments</i>)	Les deux	
MOTEUR DE SCIE	Moteur	Rexroth	
HYD.	Bras principaux	1 vérin	
	Bras d'accumulation	1 vérin	