


Les modèles C permettent un meilleur effet de levier lors de la manipulation de bois de grande taille avec une tour allongée et permettent une accumulation plus rapide avec la géométrie des bras reliés entre eux. Ils sont dotés de bras d'acier coulé profilés plus solides et plus durables pour un soutien maximal lors de l'accumulation ainsi que d'un disque de haute fiabilité guidé par des roulements facilement réglables.

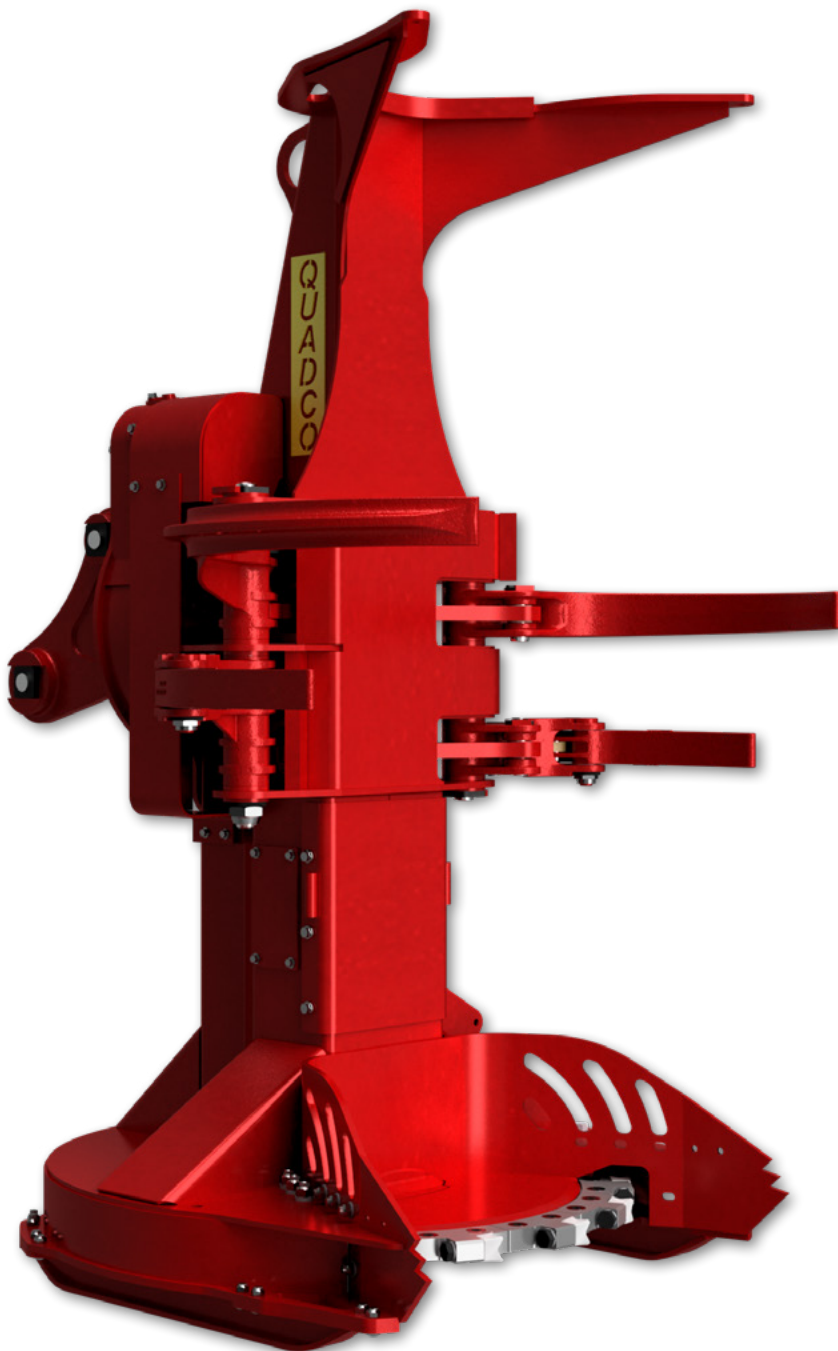

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

POIDS ET DIMENSIONS	Rotation 40 ° (<i>couple élevé</i>)	2,942 kg	6,485 lbs
	Rotation 360 ° (<i>couple élevé</i>)	3,152 kg	7,065 lbs
	Hauteur	2,972 mm	117"
	Largeur	1,626 mm	64"
	Profondeur	1,702 mm	67"
	Ouverture maximale frontale	1,295 mm	51"
	Ouverture maximale au niveau de la scie	1,041 mm	41"
	Zone d'accumulation (<i>au-dessus du disque</i>)	0.45 m ²	4.8 ft ²
DISQUE	Capacité de coupe	559 mm	22"
	Diamètre pointe-à-pointe	1,448 mm	57"
	Vitesse de scie nominale	1,150 rpm	
	Nombre de dents	16	
	Trait de scie	59 mm	2 5/16"
	Poids (<i>portes-dents et dents varie selon le disque</i>)	381 kg	840 lbs
	Style (<i>mono pièce ou multisegments</i>)	Les deux	
HYD.	Bras principaux	1 vérin	
	Bras d'accumulation	1 vérin	