


# 2400

 QUADCO

Les modèles intermittents sont utilisés pour la coupe avec débardage par rotation, le démontage et l'écimage d'arbres. Ils ont en option une fonction de verrouillage des bras pour les projets impliquant des environnements résidentiels ou risqués. Ces têtes sont idéales pour les chablis et le dégagement d'emprise en raison de leur contrôle des bois coupés.

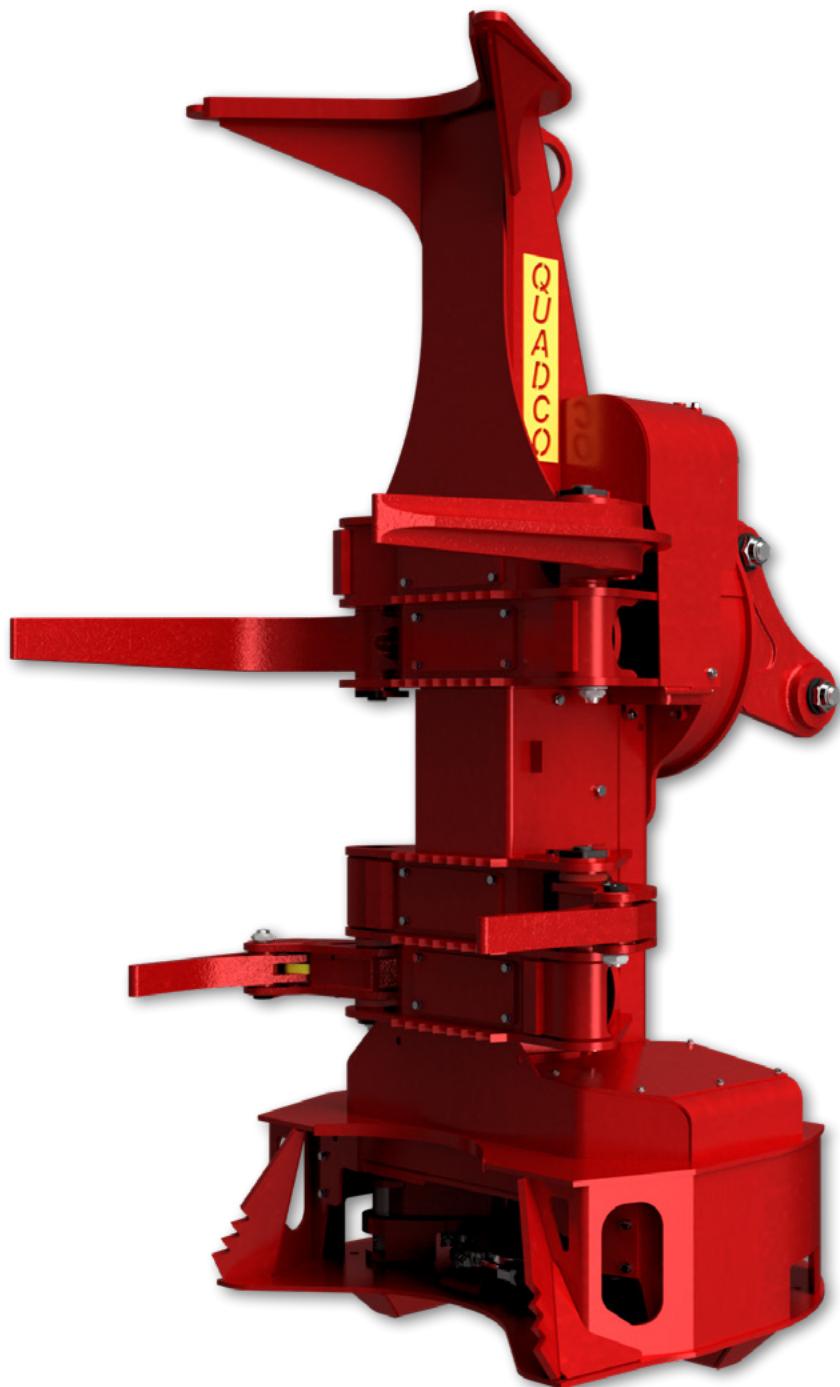

## CONFIGURATION STANDARD

## MÉTRIQUE

## IMPÉRIAL

| POIDS ET DIMENSIONS         | Rotation 40 ° (couple élevé)                 | 2,812 kg          | 6,200 lbs         |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                             | Rotation 360 ° (couple élevé)                | 2,994 kg          | 6,600 lbs         |
|                             | Hauteur                                      | 2,997 mm          | 118"              |
|                             | Largeur                                      | 1,346 mm          | 53"               |
|                             | Profondeur                                   | 1,524 mm          | 60"               |
| DISQUE                      | Capacité de coupe                            | 610 mm            | 24"               |
|                             | Vitesse de scie nominale                     | 760 rpm           |                   |
|                             | Nombre de dents                              | 12                |                   |
|                             | Trait de scie                                | 41 mm             | 1 5/8"            |
| ENTRAÎNEMENT DU DISQUE      | Moteurs                                      | Deux F12-30       |                   |
|                             | Pignon                                       |                   |                   |
|                             | Vitesse de scie nominale                     | 117 fps           |                   |
|                             |  |                   |                   |
| ENGINS PORTEURS RECOMMANDÉS | Catégorie                                    | 22 Tonnes et plus |                   |
|                             | Pression d'opération                         | 248 – 276 Bars    | 3,600 – 4,000 psi |
|                             | Distributeur Section dédiée à la scie        | 284 lpm           | 75 gpm            |
|                             | Distributeur bas débit pour bras et rotation | Oui               |                   |