





2900

Les modèles intermittents sont utilisés pour la coupe avec débardage par rotation, le démontage et l'écimage d'arbres. Ils ont en option une fonction de verrouillage des bras pour les projets impliquant des environnements résidentiels ou risqués. Ces têtes sont idéales pour les chablis et le dégagement d'emprise en raison de leur contrôle des bois coupés.

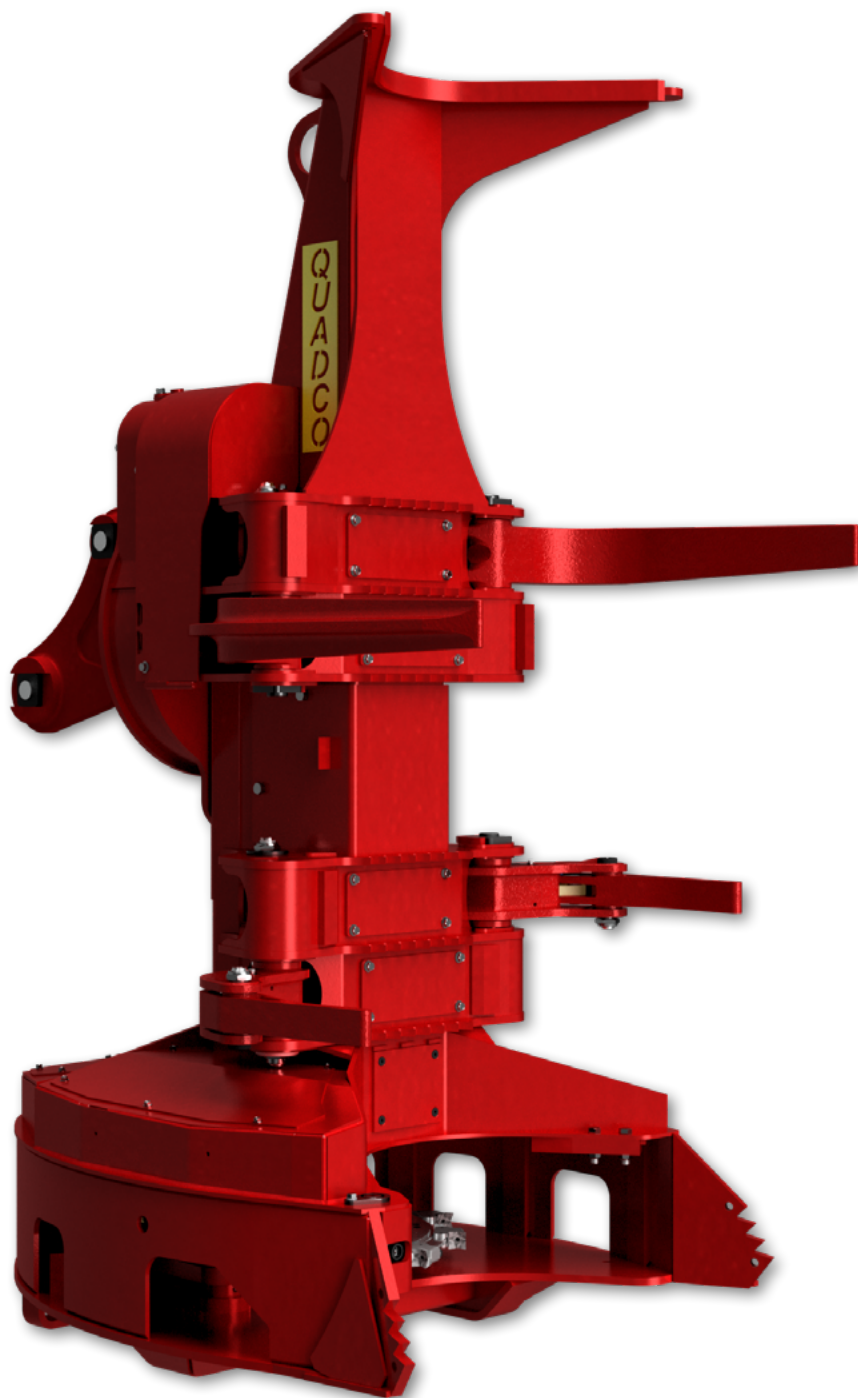

2900

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

POIDS ET DIMENSIONS	Fixed Rotation	2,948 kg	6,500 lbs
	Rotation 40 ° (<i>couple élevé</i>)	2,971 kg	6,550 lbs
	Rotation 360 ° (<i>couple élevé</i>)	3,152 kg	6,950 lbs
	Hauteur	3,048 mm	120"
	Largeur	1,346 mm	53"
	Profondeur	1,651 mm	65"
DISQUE	Capacité de coupe	737 mm	29"
	Vitesse de scie nominale @ 75 gpm / 3,800 psi	700 rpm	
	Nombre de dents	12	
	Trait de scie	44 mm	1 3/4"
ENTRAÎNEMENT DU DISQUE	Moteurs	Deux 30cc Piston Type	
	Pignon		
	Vitesse de scie nominale		120 fps
ENGINS PORTEURS RECOMMANDÉS	Catégorie		25 Tonnes et plus
	Pression d'opération	248 – 276 bars	3,600 – 4,000 psi
	Section dédiée à la scie	284 lpm	75 gpm
	Distributeur bas débit pour bras et rotation	Oui	