


## 7320-HT

La tête de cisaille haute capacité Quadco 7320 optimisera votre activité grâce à une conception innovante qui offre des caractéristiques telles que des bras d'accumulation multi-jonctions en instance de brevet et une épaisseur de couteau personnalisable. Sa construction compacte permet une meilleure maniabilité tandis que la charge centrée du paquet réduit considérablement les contraintes de torsion. Avec des coupes de 20" (508 mm) dans le bois tendre et de 16" (406 mm) dans le bois dur, ce modèle redessiné est conçu pour un fonctionnement en douceur.

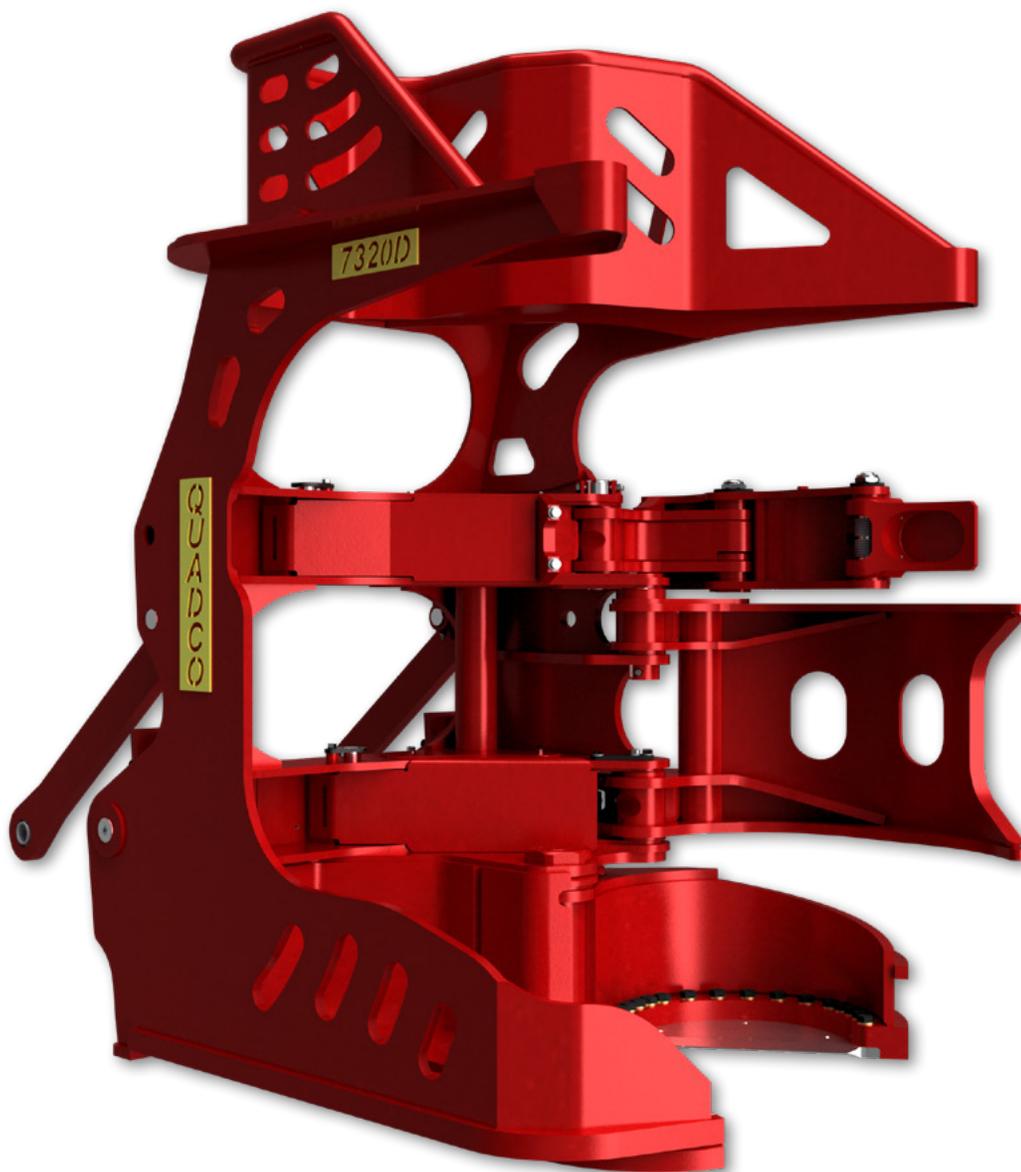

# 7320-HT

## CONFIGURATION STANDARD

## MÉTRIQUE

## IMPÉRIALE

POIDS ET DIMENSIONS	Hauteur	2 489 mm	98"
	Profondeur ( <i>fermé, châssis principal</i> )	1 308 mm	51,5"
	Profondeur ( <i>ouvert, protection extérieure</i> )	1 499 mm	59"
	Modèle de montage de la flèche	1 803 mm	71"
	Surface d'accumulation	0,68 m <sup>2</sup>	7,3 ft <sup>2</sup>
	Épaisseur des lames de cisaillement	25 mm	1"
	Temps de fermeture du bras de cisaillement/balayage	76 mm	3"

SYSTÈME HYDRAULIQUE	Débit hydraulique	303 l/min	80 gpm
	Vérins du bras	303 l/min	80 gpm
	Rotor 360 degrés	57 – 67 l/min	15 – 20 gpm
	Pression hydraulique recommandée	252 bar	3 650 psi

CUTTING CAPACITY	En option 40°	3 628,74 kg	8 000 lbs
	En option 360°	3 633 kg	8 009 lbs
	Entraînement à l'arbre (DT)	227 kg	500 lbs