


## 2000T

Log Max 2000T est une tête compacte qui offre d'excellentes performances et une grande fiabilité. Développée pour les abatteuses compactes, la 2000T est la dernière-née de la série T des têtes d'éclaircissage Log Max.

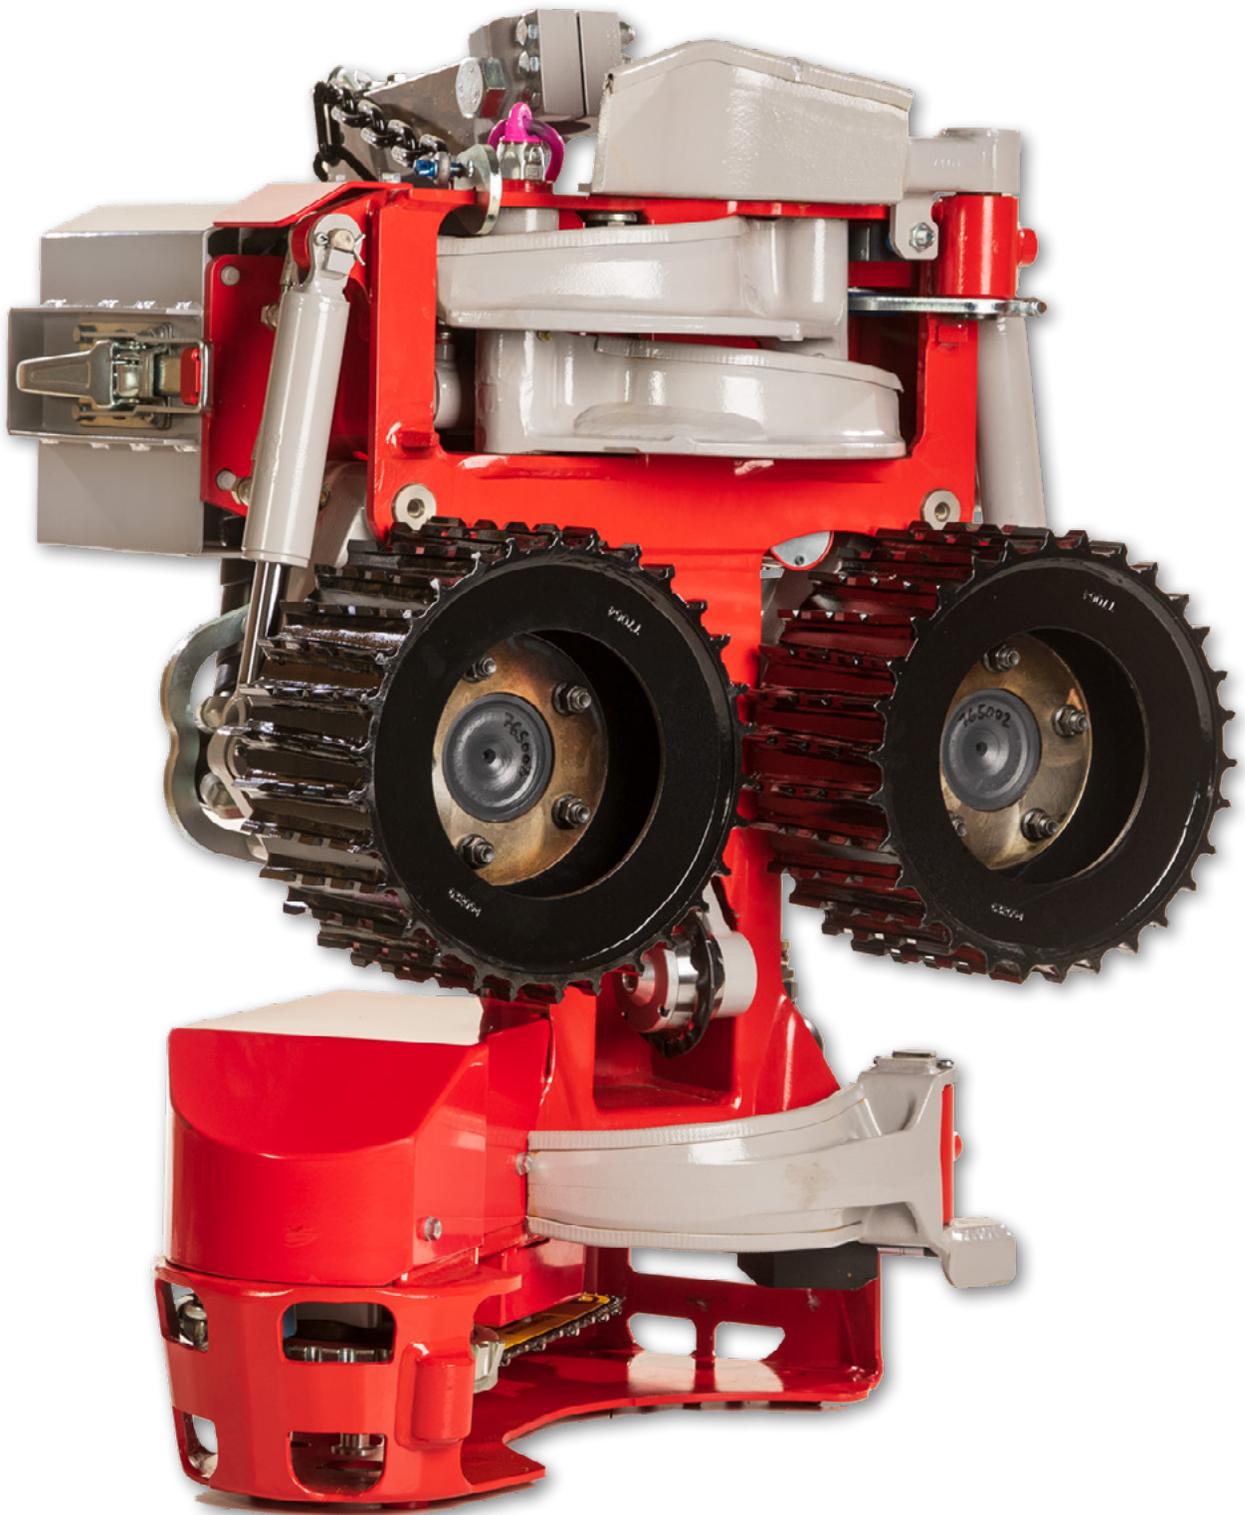

# 2000T

## CONFIGURATION STANDARD

## MÉTRIQUE

## IMPÉRIALE

POIDS ET DIMENSIONS	Poids	420 kg	925.94 lbs
	Hauteur	1 080 mm	3,54 ft
	Largeur (avec bras de rouleaux ouverts)	1 005 mm	3,30 ft
	Largeur (avec bras de rouleaux fermés)	818 mm	2.68 ft
ABATTAGE ET COUPE	Modèles de scie en option	Easy Cut	
	Tendeur de scie en option	Manuel	
	Modèles de scie supérieure		
	Tendeur de scie supérieure		
	Capacité d'huile de scie	4,5 liters	1,19 gal
	Longueur maximale de la barre de scie	480 mm	18,90 in
	Capacité de coupe maximale	410 mm	16,14 in
ÉBRANCHAGE	Nombre de couteaux d'ébranchage	4	4
	Ouverture maximale de l'ébranchage	358 mm	14,09 in
	Couverture maximale de l'ébranchage	268 mm	10,55 in
ALIMENTATION	Modèles de rouleaux d'alimentation	V-STEEL SOFT GRIP, V-STEEL HARD GRIP	
	Moteurs des rouleaux d'alimentation	364 cc, 280 cc	364 cc, 280 cc
	Force d'alimentation max.	14,8 kN	14,8 kN
	Vitesse d'alimentation max.	4,0 m/s	13,12 ft/s
	Ouverture max. du rouleau d'alimentation	329 mm	12,95 in
	Ouverture min. du rouleau d'alimentation	11 mm	0,43 in
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pression max.	280 bar	4 061,06 Psi
	Pression min.	255 bar	3698,46 Psi
	Débit max.	140 l/min	36,98 gal/min
	Débit min.	90 l/min	23,78 gal/min
ROTATEURS	Rotateurs	Indexator GV4, Indexator AV4EI	
MACHINE DE BASE	Poids max. de l'excavatrice	12 tonnes	26 455,44 lb
	Poids min. de l'excavatrice	7 tonnes	15 432,34 lb
	Poids max. de l'abatteuse sur roues	12 tonnes	26 455,44 lb
	Poids min. de l'abatteuse sur roues	5.5 tonnes	12 125,41 lb
	Tracteur	6.5 tonnes	14 330,03 lb
	Exigences de la grue max.	60 kNm	44 253,72 lb/ft
	Exigences de la grue min.	40 kNm	29 502,48 lb/ft