


5000V

Log Max

Log Max 5000V est une tête d'abattage polyvalente, adaptée à une large gamme de porteurs et à de nombreux types d'abattage. Cette tête est destinée à ceux qui recherchent l'équilibre parfait entre flexibilité, capacité et durabilité.

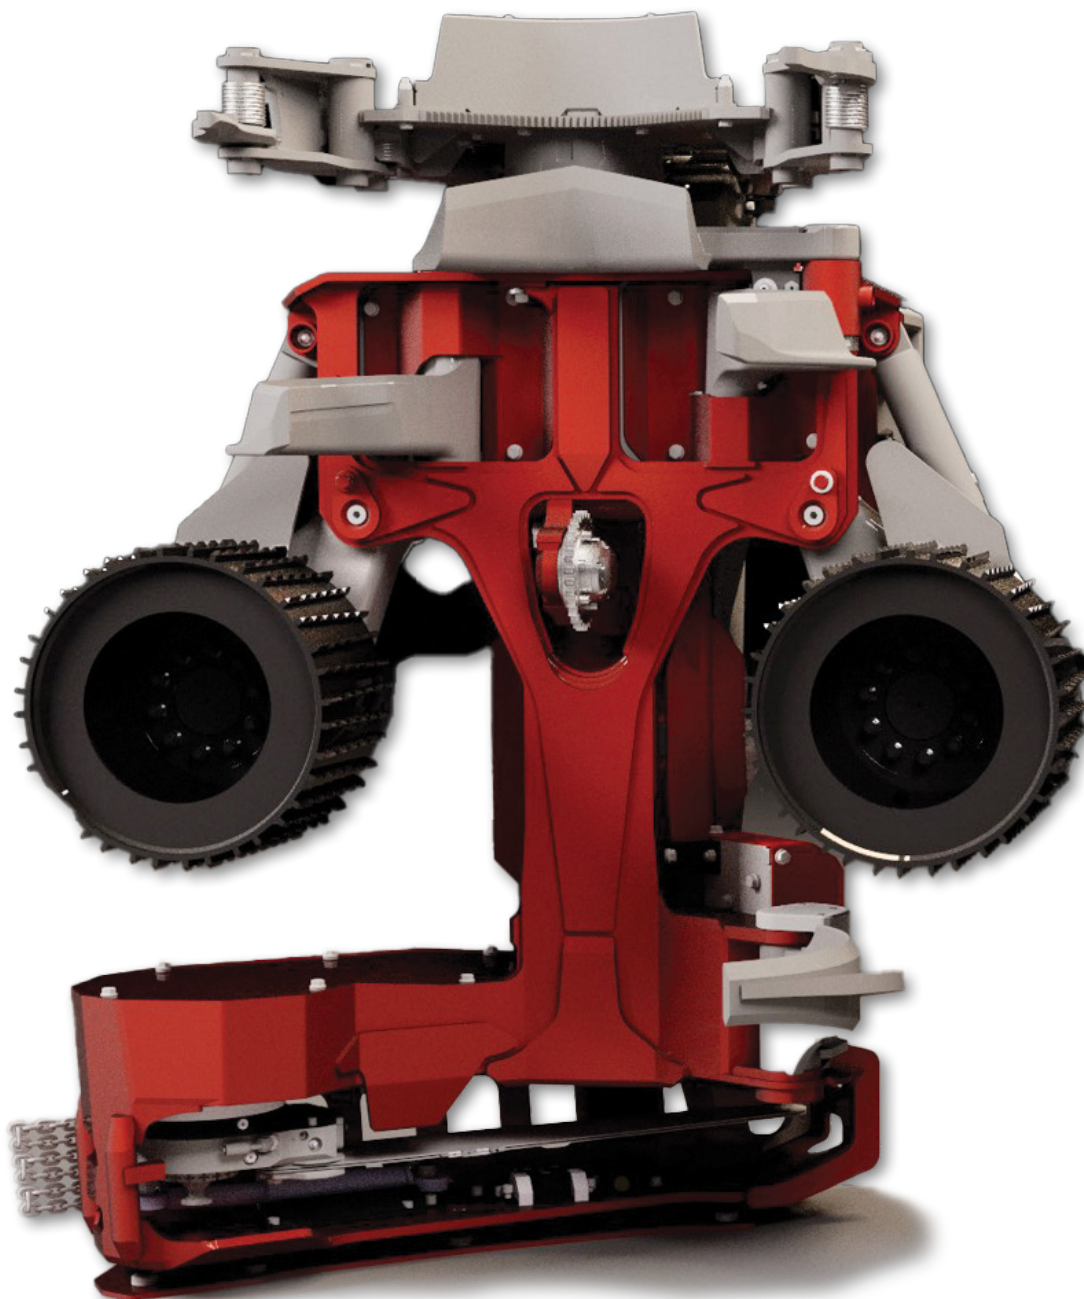

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIALE

POIDS ET DIMENSIONS	Poids	950 kg	2 094 lb
	Hauteur	1 541 mm	60,6"
	Largeur Bras de rouleaux ouverts	1 382 mm	54,4"
	Largeur Bras de rouleaux fermés	1 105 mm	43,5"
SECTION D'ENTRAÎNEMENT	Modèles de scie en option	True-Cut 318 - 19cc, Saw 318 - 30cc	
	Tendeur de scie en option	Automatic	
	Capacité d'huile de scie	20 liters	5,3 gal
	Longueur maximale de la barre de scie	820 mm	32,3"
	Capacité de coupe maximale	740 mm	29.1"
SECTION D'ÉBRANCHAGE	Nombre de couteaux d'ébranchage	4	
	Ouverture maximale des couteaux d'ébranchage	535 mm	21,0"
	Couverture maximale de l'ébranchage	398 mm	15,6"
ALIMENTATION	Force d'alimentation maximale	26.2 kN	5 889,76 lbf
	Vitesse d'alimentation maximale	5 m/s	11.18 mph
	Ouverture maximale du rouleau d'alimentation	530 mm	20.8 in"
	Ouverture minimale du rouleau d'alimentation	12 mm	0.47 in"
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pression maximale	280 bar	4,061 psi
	Pression minimale	250 bar	3 625,94 psi
	Débit maximal	330 l/min	87,17 gpm
	Débit minimal	200 l/min	52,83 gpm

*Standard and extra equipment are market-dependent and vary between countries. The specification describes possible equipment, not that which is standard or optional. Stated weights are based on standard equipment. Specifications and designs are subject to change without notice.