


LA TÊTE FIXE 7000XT

Log Max

La tête fixe Log Max 7000XT est une unité d'abattage contrôlée conçue pour les travaux difficiles, tels que les opérations de pipeline et les emprise routières. La tête fixe 7000XT permet à l'opérateur de contrôler la chute, le regroupement et le traitement du bois jusqu'à 710 mm (28") de diamètre avec une capacité de coupe maximale de 800 mm (31,5").

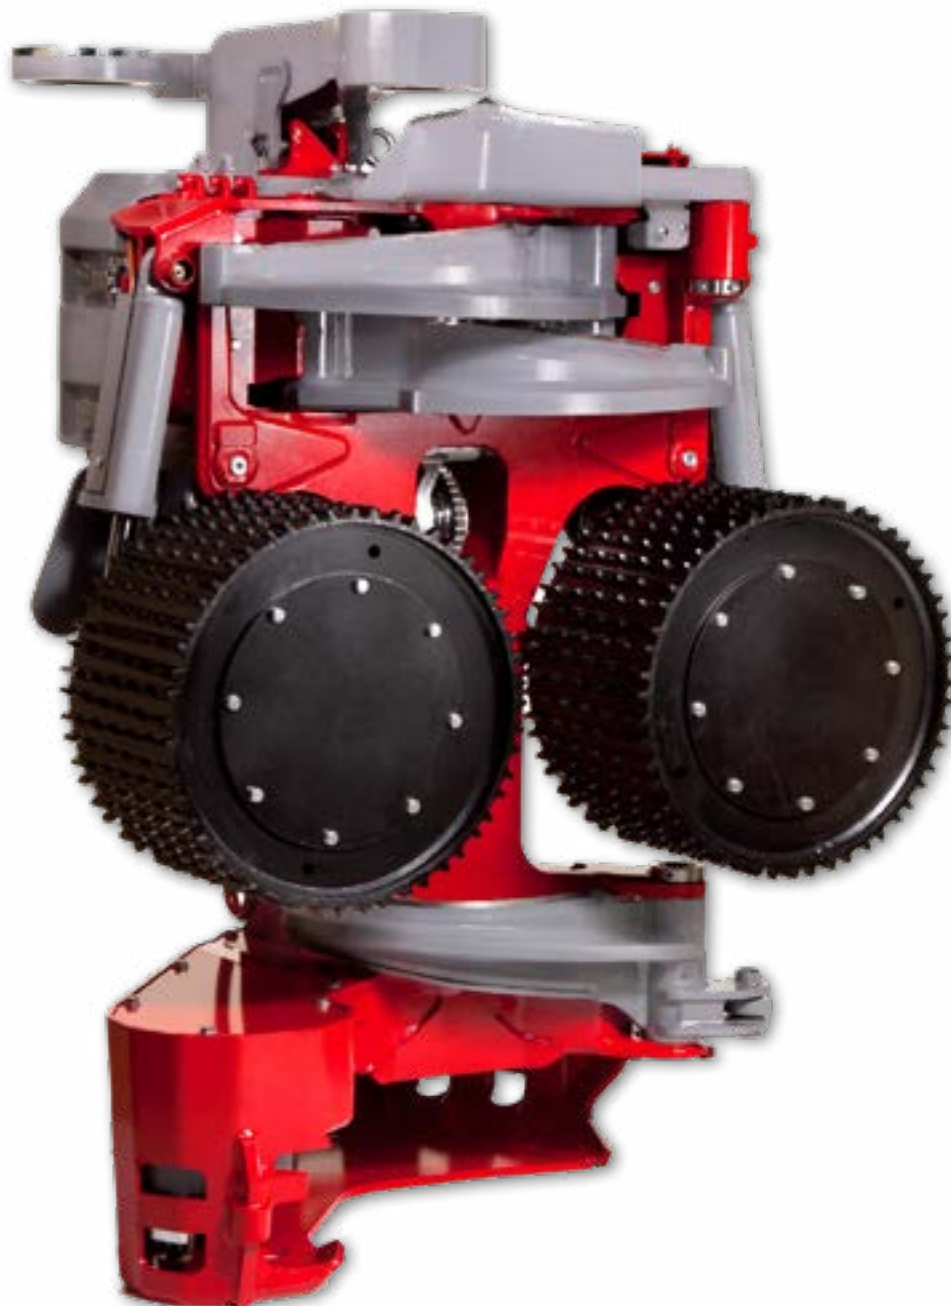

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

POIDS ET DIMENSIONS	Largeur maximale (<i>bras ouverts</i>)	1 950 mm	77"
	Largeur minimale (<i>bras fermés</i>)	1 328 mm	52"
	Hauteur (<i>jusqu'au centre de l'unité de rotation</i>)	795 mm	31"
	Configuration standard	1 990 kg	4 387 lbs

SCIE	Type de scie	418H	
	Moteur de scie	30 cc	
	Chaîne de scie	Pas de 0,404"	
	Longueur de barre	75 cm 82 cm 90 cm	29,5" 32,3" 35,4"
	Capacité de coupe maximale	65 cm 72,5 cm 80 cm	25,6" 28,5" 31,5"

ALIMENTATION	Rouleau d'alimentation, acier en V (<i>diamètre</i>)	612 mm	24,1"
	Rouleau d'alimentation, acier en V agressif (<i>diamètre</i>)	612 mm	24,1"
	Rouleau d'entraînement, eucalyptus (<i>diamètre</i>)	616 mm	24,3"
	Force d'entraînement calculée	45 kN 42,1 kN	
	Vitesse d'entraînement calculée	5,2 mps 4,2 mps	11,6 mph 9,4 mph
	Ouverture maximale du rouleau	713 mm	28,1"
	Ouverture minimale du rouleau	13 mm	0,5"

SECTION D'ÉBRANCHAGE	Ouverture maximale du couteau d'ébranchage	772 mm	30,4"
	Ébranchage à couverture totale maximale (diamètre)	560 mm	22,1"
	Ébranchage à couverture totale maximale (diamètre)	40 mm	1,6"

SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pression maximale	320 bar	4 641 psi
	Débit maximal	350 lpm	350 lpm