7000XT-F

La tête fixe Log Max 7000XT est une unité d'abattage contrôlé conçue pour les travaux difficiles, tels que les opérations de pipeline et les emprise routières. La tête fixe 7000XT permet à l'opérateur de contrôler la chute, le regroupement et le traitement du bois jusqu'à 710 mm (28”) de diamètre avec une capacité de coupe maximale de 800 mm (31,5”).

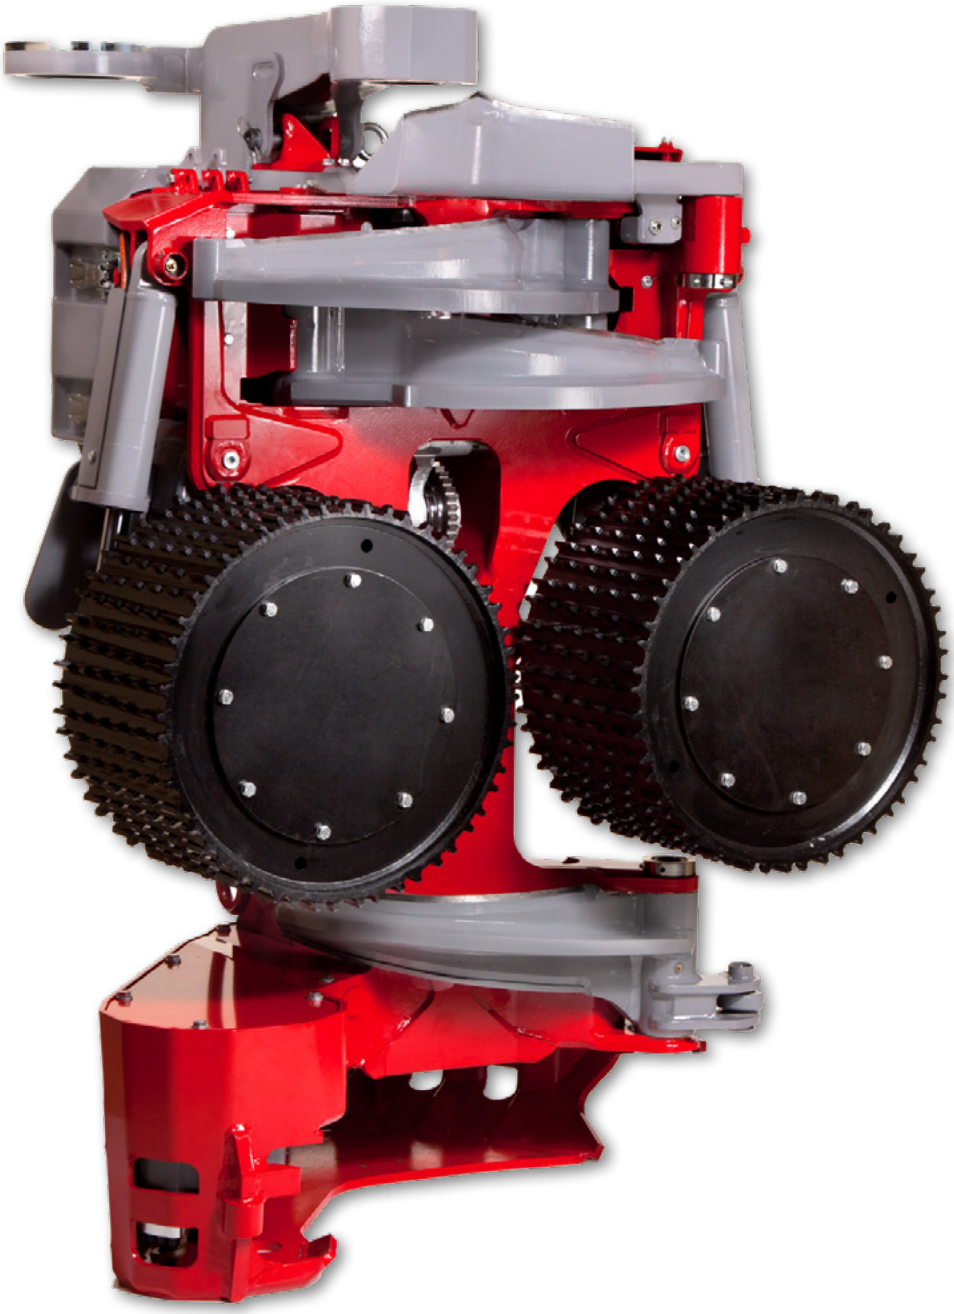

7000XT-F

CONFIGURATION STANDARD	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
POIDS ET DIMENSIONS		
Largeur maximale *(bras ouverts)*	1 950 mm	77"
Largeur minimale *(bras fermés)*	1 328 mm	52"
Hauteur *(jusqu'au centre de l'unité de rotation)*	795 mm	31"
Configuration standard	1 990 kg	4 387 lbs
SCIE		
Type de scie	418H	
Moteur de scie	30 cc	
Chaîne de scie	Pas de 0,404”	
Longueur de barre	75 cm | 82 cm | 90 cm	29,5" | 32,3" | 35,4"
Capacité de coupe maximale	65 cm | 72,5 cm | 80 cm	25,6" | 28,5" | 31,5"
ALIMENTATION		
Rouleau d'alimentation, acier en V *(diamètre)*	612 mm	24,1"
Rouleau d'alimentation, acier en V agressif *(diamètre)*	612 mm	24,1"
Rouleau d'entraînement, eucalyptus *(diamètre)*	616 mm	24,3"
Force d'entraînement calculée	45 kN | 42,1 kN	
Vitesse d'entraînement calculée	5,2 mps | 4,2 mps	11,6 mph | 9,4 mph
Ouverture maximale du rouleau	713 mm	28,1"
Ouverture minimale du rouleau	13 mm	0,5"
SECTION D'ÉBRANCHAGE		
Ouverture maximale du couteau d'ébranchage	772 mm	30,4"
Ébranchage à couverture totale maximale (diamètre)	560 mm	22,1"
Ébranchage à couverture totale maximale (diamètre)	40 mm	1,6"
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Pression maximale	320 bar	4 641 psi
Débit maximal	350 lpm	350 lpm