


M52

Le nouveau broyeur de 52 pouces fait partie d'une nouvelle série d'équipements de broyage forestier robustes, fiables et productifs. Cette tête ultra robuste est adaptée aux excavatrices et abatteuses-groupeuses de 20 à 35 tonnes. Pour améliorer la productivité et la manutention des débris, une inclinaison latérale de 102 degrés est offerte de série ainsi qu'un talon fixe avec dents de godet remplaçables. Le tambour est doté d'un limiteur de morsure en forme de spirale qui répartit également le matériau uniformément sur toute la largeur. Disponible avec une variété de dents Quadco, tout en acier ou carbure, en fonction de l'application. Un adaptateur de flèche universel offre aux concessionnaires d'équipement, particulièrement avec flotte de location, la flexibilité de répondre rapidement aux besoins de sa clientèle-seules les axes et les manchons ont besoin d'être changés selon le porteur.

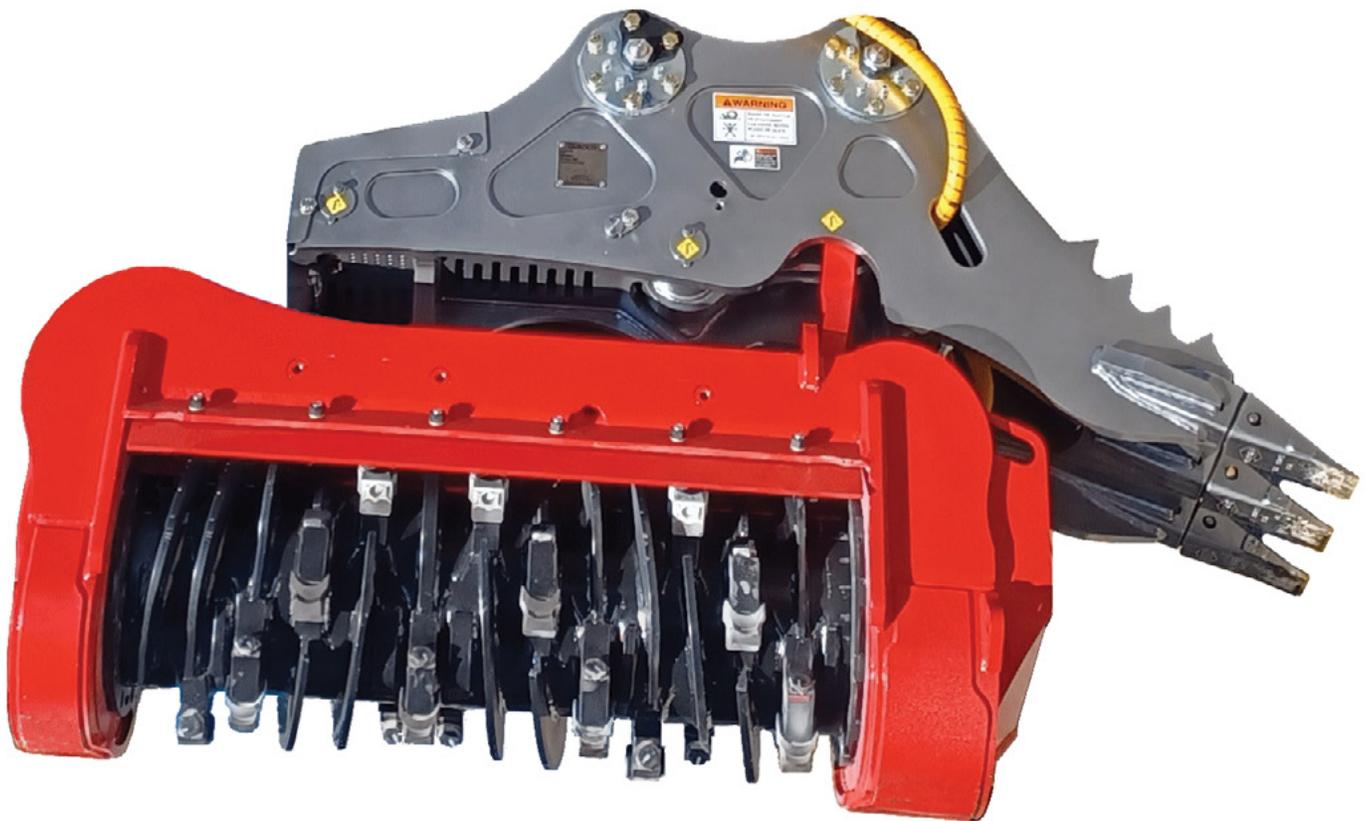

M52

SPÉCIFICATIONS

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

POIDS & DIMENSIONS	MÉTRIQUE		IMPÉRIAL	
	Poids (<i>incl. inclinaison latérale, talon, axes & manchons</i>)	2,223 kg		4,900 lbs
	Hauteur totale	1,524 mm		60"
	Largeur	864 mm		34"
	Longueur (incl. talon)	2,515 mm		99"
Angle d'inclinaison latérale	102° (+ 52°/-50°)			

TAMBOUR	MÉTRIQUE		IMPÉRIAL	
	Largeur de coupe	1,321 mm		52"
	Dia. du tambour, hors pointes	610 mm		24"
	Nombre de dents	26		
Vitesse rotation tambour	2,200 rpm			

HYDRAUL.	MÉTRIQUE		IMPÉRIAL	
	Porteur recommandé	20 - 35 ton		
	Moteur à débit variable	1 x 170 cc		
	Débit minimum @ pression	189 l/min @ 240 bar		50 gpm @ 3,500 psi
	Débit optimum @ pression	246 l/min @ 240 bar		65 gpm @ 3,500 psi
Pression maximum	340 bar		5,000 psi	

