
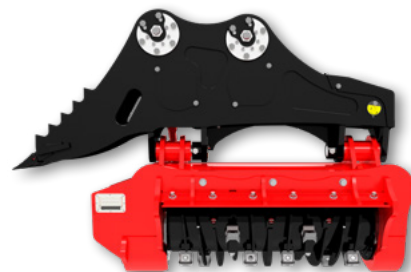


Le broyeur à tambour de 42 pouces de Quadco fait partie de notre gamme actuelle d'accessoires de broyage forestier robustes, fiables et productifs. Cette tête ultra robuste est adaptée aux excavatrices et abatteuses-groupeuses de 17 à 25 tonnes. Disponible avec une variété de dents Quadco, tout en acier ou carbure, en fonction de l'application. Un adaptateur de flèche universel intégré offre aux concessionnaires d'équipement, particulièrement avec flotte de location, la flexibilité de répondre rapidement aux besoins de sa clientèle-seules les axes et les manchons ont besoin d'être changés selon le porteur.

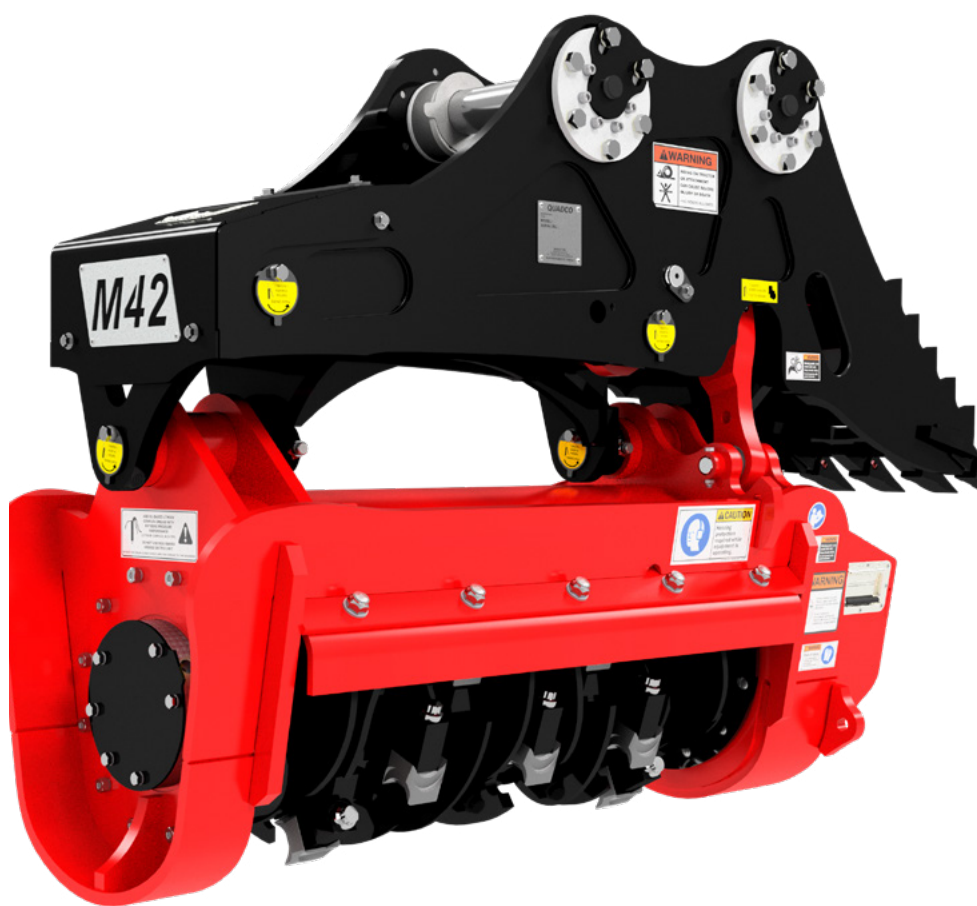

CONFIGURATION STANDARD

IMPÉRIAL


MÉTRIQUE

POIDS & DIMENSIONS	Poids (incl. inclinaison latérale, talon, axes & manchons)	1,588 kg	3,500 lbs
	Hauteur totale	1,424 mm	56"
	Largeur	787 mm	31"
	Longueur (incl. talon)	2,083 mm	82"
	Angle d'inclinaison latérale	110° (50°/60°)	

TAMBOUR	Largeur de coupe	106.7 cm	42"
	Dia. du tambour, hors pointes	55 cm	21.6"
	Nombre de dents	Large kerf (22x) Carbure/Acier	
	Vitesse rotation tambour	2,500 rpm	


HYDRAUL.	Porteur recommandé	17 - 25 ton	
	Moteur à débit variable	1 x 170 cc	
	Débit minimum @ pression	40 gpm @ 3,500 psi	151 l/min @ 240 bar
	Débit optimum @ pression	55 gpm @ 3,500 psi	208 l/min @ 240 bar
	Pression maximum	5,000 psi	340 bar

QMX10420X




Carbure – Rock
Impact extrême
Haute abrasion

QMX10395X




Carbure – Couteau droit
Réduire la taille des copeaux
Impact moyen
Haute abrasion

QMX10380T

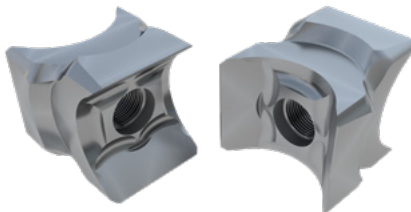


Acier - 4 en 1 Couteau droit 4 en 1
Rotatif et réversible
Affûtable
Faible abrasion

QMX10384T



Acier - Beaver
Rotatif
Matériau volubile
Faible abrasion

QMX10385T



Acier – Couteau droit
Rotatif
Affûtable
Faible abrasion

*Nécessite des rondelles Q10632T *Nécessite des rondelles Q11201CT