

# QUADCO

## Série B

Têtes d'abattage à disque  
20B-22B-24B-26B-28B



**Votre Source Ultime Pour les Forestiers et Pièces Jointes**  
[www.quadco.com](http://www.quadco.com)

# Caractéristiques


## Options d'inclinaison laterale:

**40-degrés:** Cylindre de 4.5 po muni d'amortisseurs

**360-degrés:** 2 moteurs à pignon commun

**360-degrés VI:** 2 moteurs à pignons indépendants

**Adaptateur pour balancier,** disponible pour la plupart des abatteuses groupées.

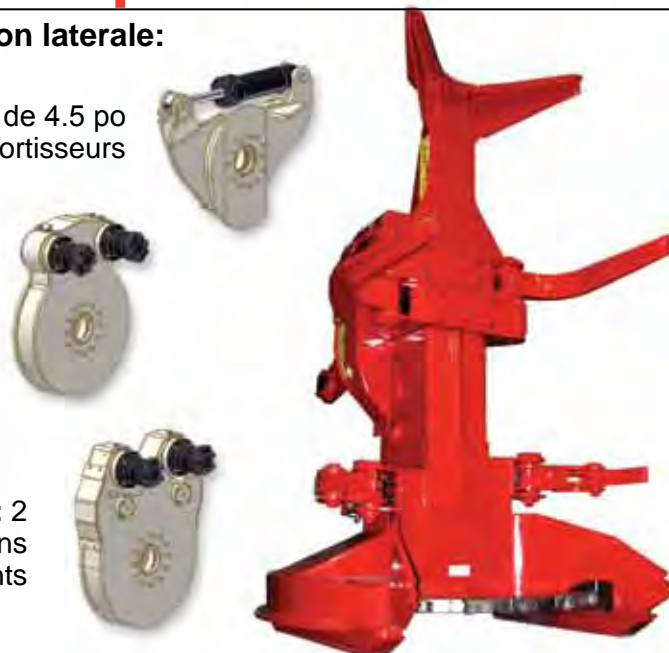

**Conception avec les 4 bras en haut** de la tête, vérins équipés de coussin, barre de synchronisation haute durabilité

**Bras d'abattage et d'accumulation** en acier coulé pour durabilité maximale. Un vérin à coussin par bras. Chaque bras bouge indépendamment

**Chassis robuste en acier haute performance**

**Systeme Quadtooth® offerts** Reversible, Beaver, Carbure ou Concave

**Choix de disques QUADCO** mono pièce ou boulonné

## Specifications\*

Modele	20B	22B	24B	26B	28B
<b>Capacité de coupe</b>	20"(508mm)	22"(559mm)	24"(610mm)	26"(660mm)	28"(711mm)
<b>Poids opérationnel</b> (incluant les couteaux std, adaptateur de balancier et axes)					
Rotation latérale 40 deg	5,950lbs(2699 kg)	6,650lbs(3016kg)	6,900lbs(3130kg)	N/A	N/A
Rotation latérale 360 deg (std)	6,450lbs(2926 kg)	7,150 lbs(3243kg)	7,200lbs(3266kg)	N/A	N/A
Rotation latérale 360-deg VI	N/A	7,360 lbs(3338kg)	7,610lbs(3452kg)	7,910lbs(3588kg)	N/A
Rotation latérale 360-deg VI <sup>2</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	9,200lbs(4173kg)
<b>Dimensions</b>					
Hauteur	116"(2946mm)	117"(2972mm)	117"(2972mm)	117"(2972mm)	128"(3251mm)
Largeur	58"(1473mm)	64.5"(1638mm)	70"(1778mm)	73"(1854mm)	79"(2010mm)
Profondeur	62"(1575mm)	67.125"(1705mm)	71"(1803mm)	72"(1829mm)	80"(2032mm)
Ouverture max	37"(940mm)	50.5"(1283mm)	52"(1321mm)	57.7"(1466mm)	59"(1500mm)
Ouverture au niveau des dents	37"(940mm)	41" (1041mm)	43"(1092mm)	44"(1118mm)	46"(1168mm)
Aire d'accumulation	4.0sq.ft.(.37m <sup>2</sup> )	4.8sq.ft.(.45m <sup>2</sup> )	5.8sq.ft.(.54m <sup>2</sup> )	6.1sq.ft.(.57m <sup>2</sup> )	6.4sq.ft.(.59m <sup>2</sup> )
<b>Scie à Disque</b> (peut varier en fonction du type de disque et des dents)					
Diamètre pointe-à-pointe	52"(1321mm)	57"(1448mm)	61"(1549mm)	65"(1651mm)	68"(1727mm)
Vitesse de rotation	1,250rpm	1,150rpm	1,075rpm	1,000rpm	960rpm
Nombre de dents	20	16	18	18	20
Trait de scie	2"(51mm)	2 5/16"(59mm)	2 5/16"(59mm)	2 5/16"(59mm)	2 5/16"(59mm)
Poids incluant segments et dents	604lbs(274kg)	840lbs(381kg)	956lbs(434kg)	1056lbs(479kg)	1150lbs(522kg)
Type (mono pièce et segments boulonnés)	Les deux	Les deux	Les deux	Les deux	Les deux

\* Spécifications sujettes à changements sans préavis

# QUADCO