


Le nouveau broyeur Quadco de 32" est le dernier-né d'une gamme d'équipements de broyage forestier robustes, fiables et économiques. Polyvalent et compact, mais très résistant, il est bien adapté aux excavatrices de 8 à 15 tonnes. Pour améliorer la productivité et la manutention des débris, une inclinaison latérale de 100- degrés est offerte de série ainsi qu'un talon fixe avec dents de godet remplaçables. Il est disponible avec une variété de dents Quadco, acier ou carbure, selon l'application. Un adaptateur de flèche universel intégré offre aux concessionnaires d'équipement, particulièrement avec flotte de location, la flexibilité de répondre rapidement aux besoins de sa clientèle - seules les axes et manchons doivent être changés pour un changement de porteur. Un broyeur forestier compact, plein d'avantages, pour les professionnels.

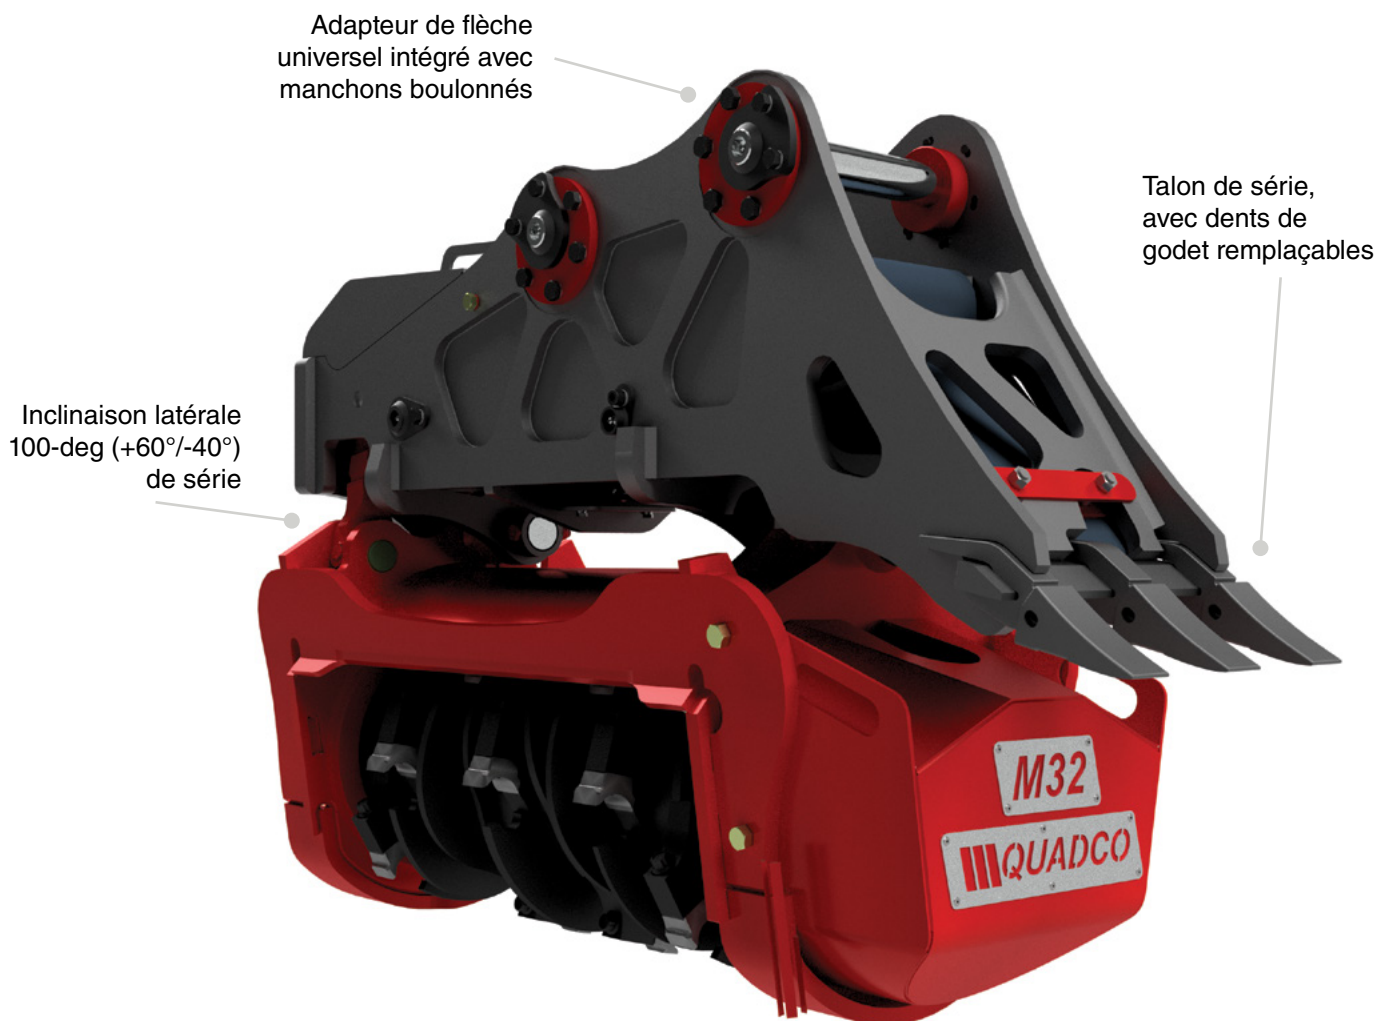

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

POIDS & DIMENSIONS	Poids (incl. inclinaison latérale, talon, axes & manchons)	770 kg	1,700 lbs
	Hauteur totale	1,041 mm	41"
	Largeur	610 mm	24.5"
	Longueur	1,499 mm	59"
	Angle d'inclinaison latérale	100° (+60°/-40°)	
TAMBOUR	Largeur de coupe	813 mm	32"
	Dia. du tambour, hors pointes	457 mm	18"
	Nombre de dents	18	
	Vitesse rotation tambour	2,800 rpm	
HYDRAULIQUE	Porteur recommandé	8 - 15 ton	
	Moteur à débit variable	70 cc	
	Débit minimum @ pression	65 l/min @ 240 bar	17 gpm @ 3,500 psi
	Débit optimum @ pression	140 l/min @ 240 bar	37 gpm @ 3,500 psi
	Pression maximum	340 bar	5,000 psi

